


## PIR Parking LED světlo 20 W

- Soft Start technologie napájecího zdroje,
- Světlo určené pro průmyslové využití,
- Odolnost vůči koroznímu prostředí třídy C4.




### Specifikace:

Napájecí napětí:	230V
Příkon:	20 W
Světelný tok:	1500 lm
Úhel vyzařování:	120°
Provozní teplota:	-30°C ~ +40°C
Rozměry:	D605xV100xH65 mm
Hmotnost:	0,61 Kg
Životnost:	50 000 h

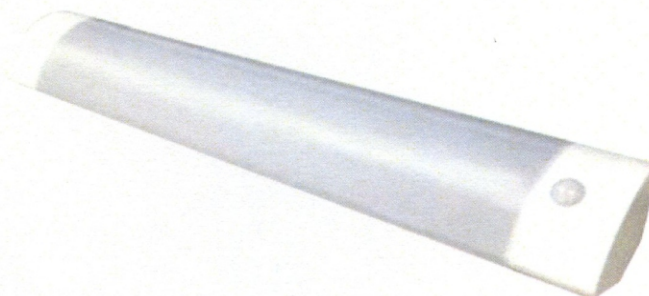


### Schéma (mm):



### Světelný tok:

Bílá 4000K/Teplá bílá 3000K

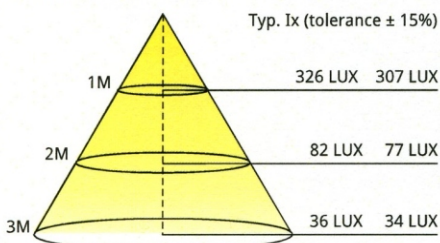

Označení	Barevná teplota (K)	Barevná teplota (K)			Lumenů
		MIN	TYP	MAX	
PZ6003000K Teplá bílá	3000	2870	3000	3220	1400
PZ6004000K Bílá	4000	3710	4000	4260	1500

### KONTAKT: