



## Závěsné LED světlo 48W

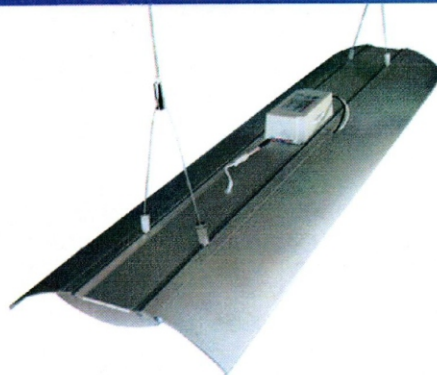

- Soft Start technologie napájecího zdroje,
- Výkonné interiérové osvětlení,
- Světlo určené pro průmyslové využití.

### Specifikace:

Napájecí napětí:	100 V - 240 V
Příkon:	48 W
Světelný tok:	2409-3628 lm
Úhel vyzařování:	60° a 120°
Provozní teplota:	-30°C ~ +40°C
Rozměry:	D1000*Š240*V13 mm
Hmotnost:	1,52 Kg
Životnost:	50 000 h

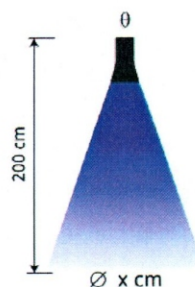

θ	x
15°	53
25°	89
30°	107
45°	166
60°	231
120°	693

Světelný tok: CRI>80

Skupina	Barva	Světelný tok	Úhel vyzařování	Životnost	Označení
Interiérové	3000K	2569-2730	60°	50 000 h	WL-1000-48W-60-3K-C8
Interiérové	3000K	2855-3033	120°	50 000 h	WL-1000-48W-120-3K-C8
Interiérové	4000K	2569-2730	60°	50 000 h	WL-1000-48W-60-4K-C8
Interiérové	4000K	2855-3033	120°	50 000 h	WL-1000-48W-120-4K-C8
Interiérové	5000K	2569-2730	60°	50 000 h	WL-1000-48W-60-5K-C8
Interiérové	5000K	2855-3033	120°	50 000 h	WL-1000-48W-120-5K-C8

KONTAKT:



JL Elektronik, s.r.o.  
Hviezdoslavova 116/2, 017 01 Považská Bystrica  
00421 424322723, jlelektronik@jlelektronik.sk