



Veřejné osvětlení 80W

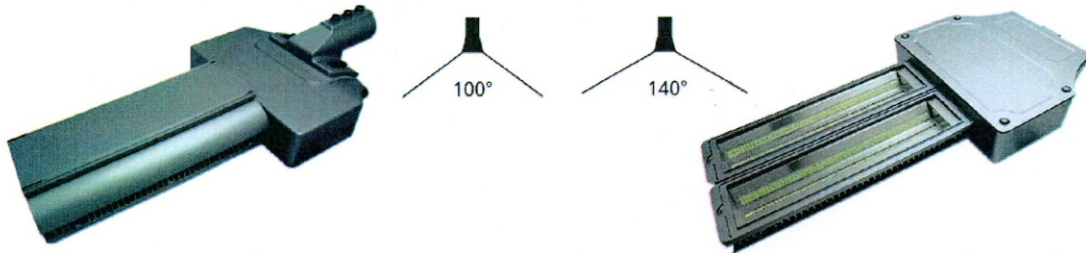

- Soft Start technologie napájecího zdroje,
- Světlo určené pro průmyslové využití,
- Odolnost vůči koroznímu prostředí třídy C4,
- IP65 - pro venkovní použití,
- Garantovaná záruční lhůta: 5 let.


Křivka svítivosti:

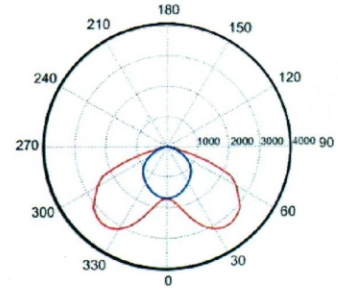

Specifikace:


Napájecí napětí:	90 V - 264 V
Příkon:	80 W
Světelný tok:	4240-5500 lm
Úhel vyzařování:	100° a 140°
Provozní teplota:	-30°C ~ +40°C
Rozměry:	D570*Š274*V112 mm
Hmotnost:	7 Kg
Životnost:	50 000 h

Schéma (mm):

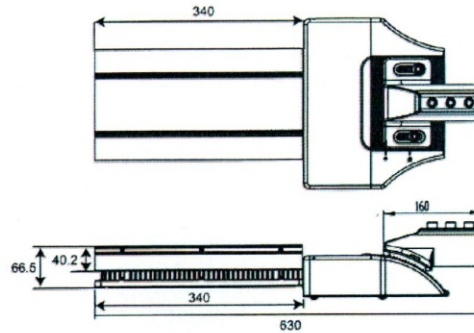


Světelný tok : CRI>80

C6

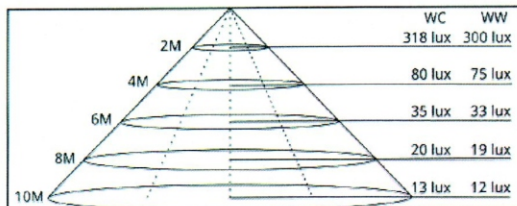

C8

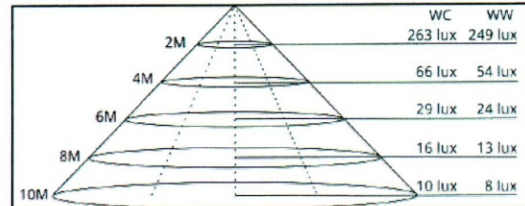

KONTAKT:

IP65 CE